


laminé

Richmond

laminé

for every desire

Harbourfront

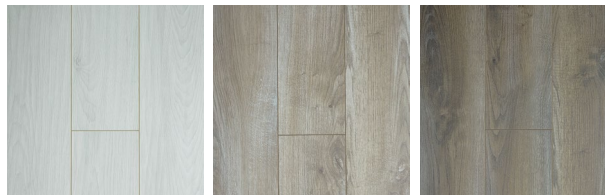

Alameda
RLA37582H

Surfside
RLA50250H

Chicago Grey
RLA50270H



Signal Hill
RLA87460H

Front Street
RLA87180H

- Extensive seaside-inspired colour range in wide plank design
- Extremely durable AC4 wear rating
- PEFC-certified raw material
- Greenguard Gold certified
- Simple Drop Lock locking mechanism for glueless, DIY installation

Specifications

Size: 54.33" x 6.26" x 0.39" (1380mm x 159mm x 10mm)

Quantity: 18.89 SF/CT, 60 CT/PA

Bevel: Four-sided micro bevelled edges

Construction: HDF, low-swelling (EN 13329 < 18%)

Surface rating: AC4

Indoor air quality: E1/CARB Phase 2 certified

Warranty: 30 year residential & 5 year light commercial

Installation: Drop Lock

Radiant Heat: Water-based systems only



*When installing below grade or over concrete a 6 mil poly vapour barrier must be used.

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.

Sausalito
LAL34243H

RichmondLaminate.ca




laminé

Richmond


laminé

for every desire


Harbourfront




Alameda
RLA37582H




Surf
RLA50250H



Gris Chicago
RLA50270H



colline Signal
RLA87460H



rue Front
RLA87180H

- Gamme de couleurs étendue inspirée du bord de mer dans un design de planche large
- Cote AC4 en matière de coefficient de surface, planches extrêmement durables
- Matériau brut certifié PEFC certifié Greenguard or
- Mécanisme d'encliquete simple "Drop Lock" pour une installation sans colle à réaliser soi-même

Specifications

Dimensions: 54.33 po x 6.26 po x 0.39 po
(1380mm x 159mm x 10mm)

Emballage: 18.89 pi²/boîte, 60 boîtes/palette

Biseautage: Micro-biseauté sur les 4 côtés

Construction: HDF, faible gonflement (EN 13329 < 18%)


Coefficient de la surface: AC4

Qualité de l'air interieur: E1/CARB Phase 2 certifié

Garantie: 30 ans résidentielle & 5 ans commerciale légère

Installation: "Drop Lock" (s'installe sur du chauffage à rayonnement)

Chauffages à rayonnement: systèmes à circulation d'eau chaude seulement



*Remarque : pour installer sous le niveau du sol ou sur du ciment, utiliser un parevapeur en poly de 6 mm.

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection

Sausalito
LAL34243H

RichmondLaminate.ca



06-35-18



Division 9
a Gascos Company

SHNIER
STEP AHEAD • À L'AVANT-GARDE

May 2017